PATTEX

Technisches Merkblatt
Ausgabe 08.05.2017

Seitenanzahl 3

AERO 360°Nachfüll-TAB

STOP Feuchtigkeit

EIGENSCHAFTEN

- **Höchste Effizienz bis zu 40% mehr Leistung[1]**
- **360-Grad-Lufttunnel für maximale Luftzirkulation**
- **2in1 Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und schlechten Geruch[2]**
- **Langzeitwirkung bis zu 3 Monaten***

[1] Im Vergleich zu Henkel-Standard-Systemen
[2] Geprüft von einem externen Speziallabor 2005/2009

EINSATZBEREICHE

Vorbeugend gegen:

- Bildung von Kondenswasser
- Muffiger Geruch
- Ablösen von Tapeten

Neutralisiert schlechte Gerüche

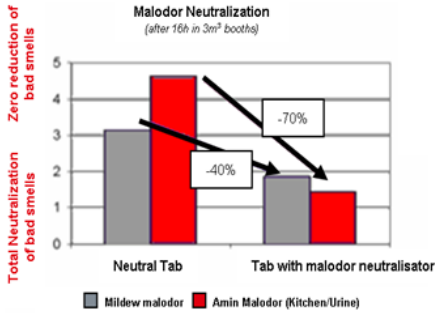

Wissenschaftlich nachprüfbare Geruchsreduktion von bis zu 70% [2].

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Calciumchlorid
Farbe	2Phasen Tab - weiß / blau / gesprenkelt
450g Tab	bis 50m³
Aufstellen	Mind. 10 cm von der Wand
Einsatz Wirkung	Nach ca. 12 Stunden
Wirkung bis zu	3 Monate je Tab auf 50m³ *
Salzlösung	Bis zu 1,3 Liter

*Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

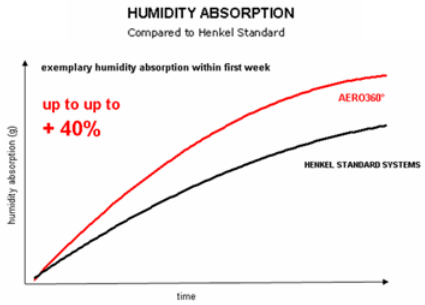

Höchste Effizienz bis zu 40% mehr Leistung[1].

VERWENDUNG

Die Verringerung von Luftfeuchtigkeit beugt die Entwicklung von muffigem Gerüchen und Staubmilben vor. In einer Studie[3] von 23 Familien mit Allergieproblemen konnte der Luftentfeuchter erfolgreich verwendet werden. Durch die Reduktion der Luftfeuchtigkeit konnte das Wohlbefinden der Teilnehmer mit Allergieproblemen gesteigert werden[4].

[3] French Association for Allergies Prevention; Member of the European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association [EFA]

[4]Ausgenommen sind Fälle bauphysikalischer Probleme.

HANDHABUNG

Zum Nachfüllen des TABs

1. Oben auf das Symbol des Gehäuses drücken
2. Öffnen der Tab – Hülle, das Berühren mit Haut vermeiden
3. Den Tab mit der Blauen Seite in die Klappe einlegen

Zum Entsorgen der Salzlösung

4. Wenn der TAB vollständig aufgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen.

REINIGUNG

Der TAB besteht aus einem Salzgemisch. Dieses unterliegt in der Zusammensetzung natürlichen Schwankungen. Durch weniger gut lösliche Salzpartikel kann es vereinzelt zu kleinen Rückständen im Gehäuse kommen. Diese können mit klarem Wasser ausgespült werden.

BITTE BEACHTEN

Eine optimale Wirkung des Aero 360° Luftentfeuchters wird erreicht, wenn das Gehäuse in einem Mindestabstand von 10cm von angrenzenden Wänden positioniert wird.
Das Salz und die Salzlösung sollten nicht mit korrosiv-empfindlichen Metallen (z.B. Gold, Chrom usw.), Leder, Textilien, Teppichen oder anderen Bodenbelägen, sowie Naturstein u. ä. in Berührung kommen. Durch das hochkonzentrierte Salz besteht die der Korrosion, Oberflächenveränderung oder Penetration und Verfärbung.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PLAN2	Aero 360° TAB 2X 450g
PLAN4	Aero 360° TAB 4X 450g

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.
Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Wenn der TAB vollständig aufgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen.

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.Pattex.de
www.youjustdo.de