




Energiespar-Standleuchte MAULmaioris

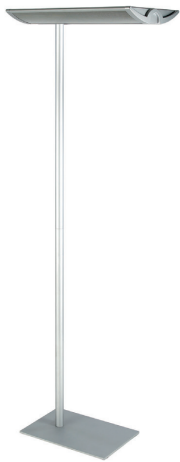

- **Professionelle indirekte Raumbelichtung**
- **Abstrahlung nach oben 85 % und nach unten 15 %**
- **Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre**
- **Steht nicht im Weg: Säule außermittig, kann weit unter den Tisch geschoben werden**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Stabil: Säule aus Aluminium, Standfuß aus Stahl
- Leuchtenkopf mit Acrylabdeckung nach oben und Lochraster mit integrierter Streuscheibe nach unten
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Nach oben: 1670 Lux bei 85 cm Abstand, 1100 Lux bei 110 cm Abstand - Nach unten: 300 Lux bei 85 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	4000 Kelvin (neutralweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	G (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	55 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	8000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	3730 Lumen
Fuß:	Standfuß
Material:	Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl
Maße:	Höhe: 190 cm - Säule: Ø 3,5 cm - Kopf: 33x61,5 cm - Fuß: 28x42 cm
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung mit direktem und indirektem Licht, effizient und ausgewogen
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Energiespar-Standleuchte MAULmaioris
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Ersatzleuchtmittel	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 18 95	silber	4002390055659	94052040	828 55 05	2,00 m	I Schutzkontaktstecker	1 St.	98 x 47,5 x 12	13,183 kg