

\* Drucken Sie Etiketten schnell und einfach mittels der "Plug-In and Label" Funktion. Aufwändiges Installieren von Software und Treiber auf Ihrem PC ist nicht erforderlich.



## Müheless Etiketten ausdrucken - für vielerlei Anwendungen

Der QL-700 verwendet Brother DK-Etikettenrollen, welche auf einer Halterung aufgerollt sind, die ein korrektes Einsetzen in den Drucker gewährleisten und gleichzeitig das Etikettenformat erkennen. Ebensovienig haben Sie keine der häufig auftretenden Probleme mit der Ausrichtung der Etiketten wie bei traditionellen Druckern. Egal ob Sie nur ein Etikett ausdrucken oder mehrere zur gleichen Zeit, der QL-700 erledigt die ihm gestellten Aufgaben äußerst zuverlässig.

### Spezifikationen

#### Lieferumfang

QL-700 Etikettendrucker  
2 Starter-Etikettenrollen:  
- Adress-Etiketten (100 Stück, 29 x 90 mm)  
- Endlos-Etikett (62 mm x 8 m)  
USB- und Netzkabel  
CD-ROM (P-touch Editor Software Vollversion, Treiber, Benutzerhandbuch)  
Installationsanleitung und Garantiekarte

#### Systemanforderungen PC/Mac®

**Betriebssystem** Windows XP / Windows Vista / Windows 7  
Mac OS X 10.4.11 - 10.7  
**Minimale Prozessorleistung** Wie vom Betriebssystem empfohlen  
**Freier Festplattenspeicher** 100 MB oder mehr  
**Schnittstelle** USB 1.1 oder höher  
**Grafikkarte** SVGA mit hoher Farbtiefe oder besser  
**Sonstiges** CD-ROM Laufwerk zur Installation

#### QL-700 Etikettendrucker

**Abmessungen** 128 x 221 x 153 mm (B x T x H)  
**Gewicht** 1,12 kg (ohne DK-Rolle)  
**Tasten** 4 (Ein- und Ausschalten, P-touch Editor Lite, Vorlauf, Schnitt)  
**Schneideeinheit** Automatisch  
**Druckverfahren** Thermo-Direkt  
**Stromversorgung** Netzkabel  
**Rollentyp** DK-Rollen (Einzel-Etiketten / Endlos-Etiketten)  
**Maximale Etikettenbreite / Druckhöhe** 62 mm / 59 mm  
**Minimale / Maximale Etikettenlänge** 12,7 mm / 1 Meter  
**Druckauflösung** 300 dpi  
**Druckgeschwindigkeit** 150 mm/Sekunde / 93 Etiketten/Minute (Standard-Adress-Etiketten)  
**Schnittstelle** USB 2.0



#### Software

	P-touch Editor Lite	P-touch Editor 5
<b>Schriftarten</b>	Alle installierten True Type Fonts	Alle installierten True Type Fonts / 17 integriert
<b>Schriftstile</b>	4 Stile: Normal, Fett, Kursiv, Unterstreichen	11 Stile: Normal, Fett, Kursiv, Umriss, Schatten, Leichter Schatten, Quergestreift, Konturen, Umräumt, Textfarben invertieren, Unterstreichen
<b>Anzahl der Rahmen</b>	10	126
<b>Unterstützte Bildformate</b>	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
<b>Bildschirmfoto</b>	Ja	Ja
<b>Mehrzeiliger Ausdruck</b>	Ja	Ja
<b>Vertikaldruck</b>	Ja	Ja
<b>Druckrichtung drehen</b>	Ja	Ja
<b>Mehrfachausdruck</b>	2 - 200	2 - 9999
<b>Spiegeldruck</b>	Ja	Ja
<b>Fortlaufende Nummerierung</b>	1 - 200 / A - Z / a - z	1 - 5000 / A - Z / a - z
<b>Barcodes</b>	Nein	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
<b>Datenbankverknüpfung</b>	Nein	csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Datenbank
<b>Add-In-Funktion</b>	Nein	Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
<b>Zeit- und Datumsfunktion</b>	Nein	Ja
<b>Sprachen</b>	Englisch / Dänisch / Niederländisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Norwegisch / Portugiesisch / Spanisch / Schwedisch / Ungarisch / Chinesisch (vereinfacht) / Slowakisch / Slowenisch / Rumänisch / Kroatisch / Bulgarisch / Russisch / Türkisch / Japanisch / Chinesisch (traditionell) / Koreanisch / Thailändisch / Vietnamesisch / Arabisch	Englisch / Dänisch / Niederländisch / Französisch / Deutsch / Italienisch / Norwegisch / Portugiesisch / Spanisch / Schwedisch / Finnisch / Tschechisch / Polnisch / Ungarisch / Chinesisch (vereinfacht) / Russisch / Türkisch / Japanisch

\* Verwendung der eingebauten P-touch Editor Lite Software an Microsoft Windows PCs.  
Mac-Anwender können die im Lieferumfang befindliche CD-ROM zur Installation der P-touch Editor 5.0 Software und des Druckertreibers verwenden (nur auf Englisch verfügbar)

Kontakt:

brother  
at your side



ZBR7POSQRQL700



### Professioneller Etikettendrucker

Der vielseitige QL-700 bietet eine einfach zu verwendende Software inklusive Verknüpfungen mit Microsoft Office Anwendungen für verschiedenste Etikettieraufgaben.

www.brother.de  
www.brother.at

- Plug-In and Label (keine Installation von Software und Treiber erforderlich\*)
- Druckt bis zu 93 Etiketten/Minute und bis zu 300 x 600 dpi
- Automatische Schneideeinheit
- Inklusive 2 Etikettenrollen, Software und Kabel







## Geben Sie Ihrem Unternehmen ein professionelles Aussehen

Erreichen Sie Ihre Ziele auf professionelle Art und Weise und steigern Sie Ihre Effizienz mit einem Etikettendrucker. Umschläge, Pakete und Postsendungen können unter Verwendung eines von vielen Etikettenformaten professionell beschriftet werden, bei Bedarf auch mit einem Logo. Auch innerhalb Ihres Unternehmens sind wichtige Informationen durch klare Kennzeichnung von Ordnern, Ablagen und CDs/DVDs schnell zur Hand.



### EINFACH EINZURICHTEN

Verbinden Sie den QL-700 via USB mit Ihrem Windows PC. Führen Sie die integrierte Software aus, entwerfen Sie das Layout und drucken Sie das fertige Etikett aus. Schnell und einfach.



### EINFACH ZU WECHSELNDE ROLLEN

Jede Etikettenrolle befindet sich auf einer Halterung, die sich teinfach an die richtige Position im Drucker einsetzen lässt.



### USB-SCHNITTSTELLE

Schnell und einfach zu verwenden. Das USB-Kabel ist standardmäßig im Lieferumfang des QL-700 enthalten.



### DRUCKT ENDLOS-ETIKETTEN IN DER GEWÜNSCHTEN LÄNGE

Erstellt Etiketten von 12,7 mm bis zu 1 m Länge unter Verwendung der automatischen Schneideeinheit.



### BIS ZU 300 X 600 DPI DRUCKAUFLÖSUNG

Produziert leicht-lesbare Etiketten in scharfer Schrift und hochwertigen Bildern.



### BIS ZU 93 ETIKETTEN PRO MINUTE

Wenn Sie oft und mehrfach ausdrucken, benötigt der QL-700 dafür nur wenige Sekunden.



## Einfach anschließen und sofort mit dem Beschriften beginnen.

Der Brother QL-700 Etikettendrucker ermöglicht einen einfachen Weg zum Ausdruck von professionell aussehenden Etiketten für eine Vielfalt von Anwendungen am Arbeitsplatz. Durch die Integration der P-touch Editor Lite Software in den QL-700 wird der Ausdruck von Etiketten einfacher als je zuvor. Windows-Anwender müssen nur das USB-Kabel anschließen, die Software über das Pop-Up Fenster ausführen, das Etikett gestalten und schließlich ausdrucken. Eine Installation von Software oder Treiber ist nicht erforderlich.



### 1. Das USB-Kabel anschließen

Bei Verbindung mit Ihrem PC, wird der QL-700 als USB-Speicherstick erkannt und mit einem neuen Laufwerksbuchstaben auf Ihrem Computer identifiziert. Dieser enthält die Etiketten-Design-Software.

### 2. Die integrierte Etiketten-Design-Software ausführen


Doppelklicken Sie auf das P-touch Editor Lite Symbol, um die Software zu starten. Da diese im QL-700 integriert ist, ist die Software auch immer auf dem PC verfügbar, mit dem der Drucker gerade verbunden ist.

### 3. Gestalten und drucken Sie Ihr Etikett

Gestalten Sie einfach Ihr Etikett, indem Sie Text, Grafiken und Rahmen vor dem Druck hinzufügen. Während dieses Vorgangs wird keine Software auf Ihrem PC installiert.

## Die professionelle Etiketten-Design-Software ist ebenfalls enthalten

Die leistungsstarke P-touch Editor Software Vollversion befindet sich auf CD-ROM im Lieferumfang. Diese ermöglicht Verknüpfungen zu Microsoft Word, Excel und Outlook, womit Sie aus diesen Anwendungen direkt Etiketten ausdrucken können. Einfach die benötigten Adressen, Texte oder Informationen markieren, dann das P-touch Symbol in der Befehlsleiste anklicken, um Ihre Etiketten sofort auszudrucken. Sie können Barcodes, Grafiken, Tabellen und andere Informationen in Ihre Etiketten integrieren, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

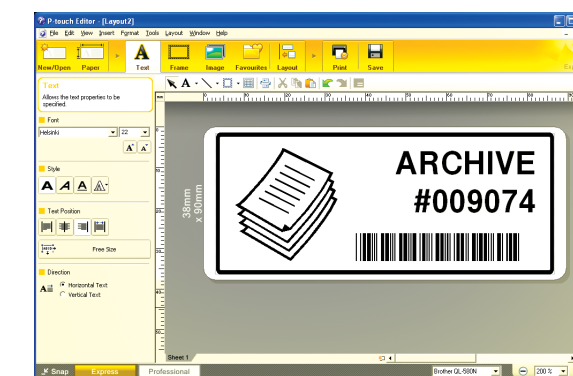

**DX LABEL**

Einzel-Etiketten



**DX TAPE**

Endlos-Etiketten

